

MAGIC




pannelli doccia antivandalo in acciaio inox premontati con rubinetti temporizzati antibloccaggio pronti per l'installazione

*pre-assembled
stainless steel
vandal-proof
shower panels with
antilock timed taps*

- seguendo le indicazioni della normativa EN 816 il rubinetto temporizzato con cartuccia antibloccaggio (V) (P) ha un tempo di apertura di circa 30 sec. e il consumo del soffione doccia anticalcare di 9 l/min.

following the regulations EN 816 opening time for timed tap with antilock cartridge (V) (P) is about 30 sec. and flow rate of anti-scale shower head is 9 l/min.

- rubinetti di arresto con filtri inox
closing taps with stainless steel filters
- maniglia e soffione doccia in ottone fuso
handle and shower head in fused brass
- dima di montaggio in acciaio inox
stainless steel assembly template
- fissaggio con viti security
fixing with security screws




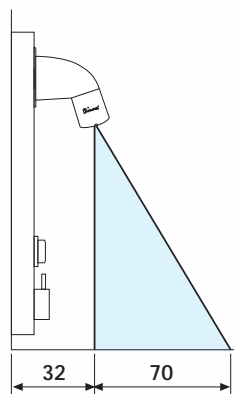


107500VP
rubinetto doccia
alimentazione a parete
shower tap — wall-feeding





107511/2VP
miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto
shower mixer with automatic flow balancer — ceiling-feeding


PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE
PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS WITH ANTILOCK TIMED TAPS

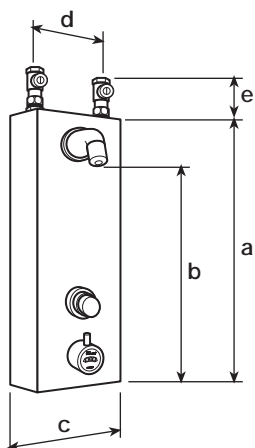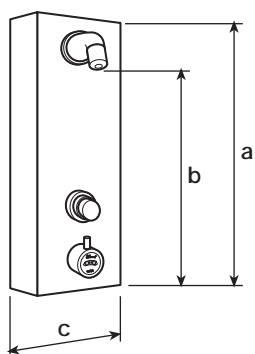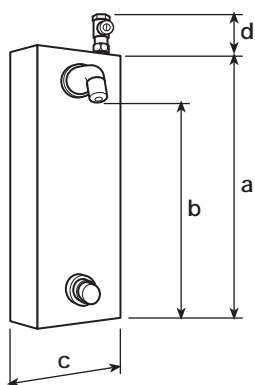

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	TESTO DI CAPITOLATO
107500VP	1110	1010	200			<p>pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) — tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 l/min. • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>wall-feeding <i>antilock shower tap – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</i></p>
107500/4VP	1110	990	200			<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>
107500/2VP	1110	1010	200	80		<p>pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) — tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 l/min. • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>ceiling-feeding <i>ditto</i></p>
107500/4/2VP	1110	990	200	80		<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>
107511VP	1110	1010	200			<p>pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) e miscelatore con bilanciatore di flusso — tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 l/min. • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>wall-feeding <i>antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</i></p>
107511/4VP	1110	990	200			<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>
107511/2VP	1110	1010	200	132	80	<p>pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) e miscelatore con bilanciatore di flusso — tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 l/min. • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p>ceiling-feeding <i>ditto</i></p>
107511/4/2VP	1110	990	200	132	80	<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>

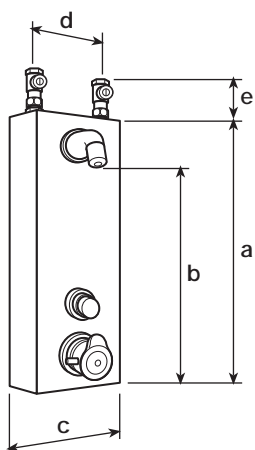

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	TESTO DI CAPITOLATO
107521VP	1110	1010	200			<p>pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) con miscelatore termostatico antiscottatura — tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 l/min. • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p><i>wall-feeding</i> <i>antilock thermostatic shower mixer – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about 30 sec.</i></p>
107521/4VP	1110	990	200			<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>
107521/2VP	1110	1010	200	132	80	<p>pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rubinetto antibloccaggio (V) (P) con miscelatore termostatico antiscottatura — tempo di apertura circa 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 l/min. • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p><i>ceiling-feeding</i> <i>ditto</i></p>
107521/4/2VP	1110	990	200	132	80	<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>

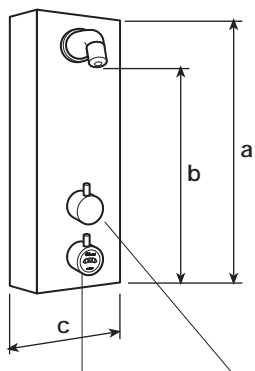

miscelatore con bilanciatore di flusso
mixer with flow automatic balancer

rubinetto con dischi ceramici
ceramic cartridge

M04501	1110	1010	200			<p>pannello doccia in acciaio inox AISI 304 con premontato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● rubinetto con dischi ceramici ● miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia anticalcare in ottone fuso — consumo 9 l/min. • maniglie in ottone lucidato e cromato • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione <p>dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 — fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite)</p> <p><i>pre-assembled panel:</i> <i>shower mixer with flow balancer and tap with ceramic cartridge</i> <i>flow reducer 9 l/min.</i> <i>stainless steel covering box fixing with security screws</i></p>
M04501/2	1110	990	200			<p>come articolo precedente con soffione doccia orientabile</p> <p><i>ditto with swivel shower head</i></p>

■ pulsante temporizzato
antilock vandal proof timed tap

● cartuccia in ceramica
ceramic cartridge

