


# economizzatori d'acqua

water save



Il costo è molto modesto. Il risparmio in un anno di acqua e di energia è superiore al 50%. Sono indispensabili in comunità, camping, centri sportivi, alberghi, ecc.

*These fittings cost very little but they are a must for institutions, camping sites, sport centres, hotels, etc.*

*Independently of the pressure of 0,5 to 9 bar, the flow reducers ensure fixed consumption of 5, 7, 9 and 14 litres per minute.*


- durata illimitata  
*limitless duration*
- assolutamente anticalcare  
*absolutely anti-scale*
- facilmente ispezionabili  
*easy to check*
- facili da montare  
*easy to fit*



## RIDUTTORI AUTOMATICI DI PORTATA A TARATURA FISSA

legge n. 10/91 - risparmio energia - D.P.R. n. 412/93 • legge n. 36/94 disposizioni in materia di risorse idriche

### PRE-SET FLOW REDUCERS

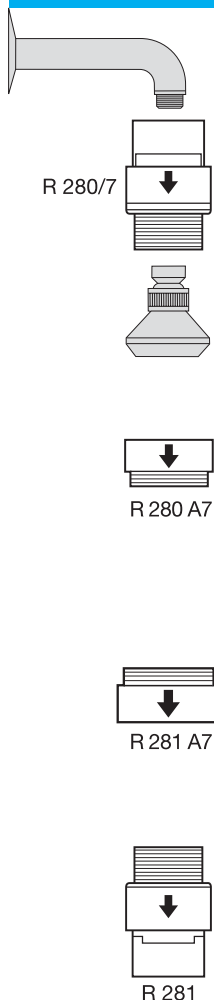

CODICE	Ø	TESTO DI CAPITOLATO
R 00 280/5 R 00 280/7 R 00 280/9	1/2"	riduttore automatico a taratura fissa di 5, 7, 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a 9 bar – dispositivo di taratura in hostaform ispezionabile per eventuale pulitura.  <b>Per raccordare il soffione al braccio doccia M/F ottone lucidato e cromato – (conf. 6 pezzi)</b>  <i>flow reducer for shower 5, 7, 9 litres/minute box – 6 pieces</i>
R 00 280 A7	22x1	riduttore automatico a taratura fissa di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a 9 bar – dispositivo di taratura ispezionabile per eventuale pulitura.  <b>Per lavello – per aeratore F 22x1 – ottone lucidato e cromato – (conf. 6 pezzi)</b>  <i>flow reducer for sink 7 litres/minute box – 6 pieces</i>
R 00 281 A7	24x1	riduttore automatico a taratura fissa di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a 9 bar – dispositivo di taratura ispezionabile per eventuale pulitura.  <b>Per lavabo – per aeratore M 24x1 – ottone lucidato e cromato – (conf. 6 pezzi)</b>  <i>flow reducer for washbasin 7 litres/minute box – 6 pieces</i>
R 00 281/5 R 00 281/7 R 00 281/9 R 00 281/14	1/2"	<b>per l'installazione sotto il lavabo, bidet o altre – raccordo in ottone M/F cromato per portata fissa di 5, 7, 9, 14 litri/minuto indipendentemente dalla pressione – da 0,5 a 9 bar – (conf. 6 pezzi)</b>  <i>flow reducer for under-washbasin 5, 7, 9, 14 litres/minute box – 6 pieces</i>