

flussometro antivandalo elettronico Ø 3/4" per w.c.

*infrared vandal-proof
flushometer Ø 3/4" for w.c.*



■ box n. 2

■ box n. 1



funzioni
function

tempo minimo di
permanenza
minimum stay time

pre-flusso intelligente
intelligent pre-flushing

tempo di erogazione
regolabile
adjustable main flushing

erogazione automatica
per igienizzare il vaso
hygiene flushing

mod. E2076
(230 V - 50 Hz)

4 secondi
4 secs.


1 sec. se non c
utilizzo da pi di
5 min.
1 sec. if wc is not used
longer than 5 min.

da 1 a 10 sec.
from 1 to 10 secs.

dopo 24 ore di non uso
after 24 hours non-use

■ per garantire la pulizia del vaso indispensabile una alimentazione Ø 3/4" e una pressione di circa 3 bar
to guarantee the w.c. cleaning it is necessary a Ø 3/4" connection with about 3 bar water pressure

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO VANDAL-PROOF FLUSHOMETERS

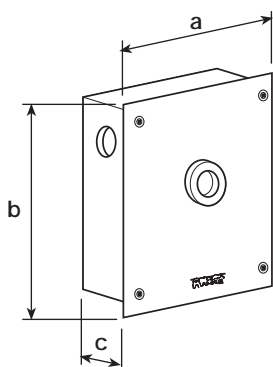

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
E2076	215	240	80	<p>flussometro per w.c. da incasso a fotocellula — alimentazione a rete 230V - 50Hz con trasformatore — pre-flusso intelligente ed erogazione di 1.2 l/sec. a 3 bar — incorporato rubinetto Ø 3/4" con filtro inox per eventuale manutenzione</p> <p>2 scatole per il montaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con premontati rubinetto di chiusura, filtro inox, elettrovalvola con chiusura progressiva e dispositivo antisifonico ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate — fissaggio con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) <p><i>recessed infrared flushometer intelligent pre-flushing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>box n. 1 pre-assembled box with hydraulic part, magnetic valve and anti-syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 6 sec. at 3 bar - built-in Ø 3/4" tap</i> ■ <i>box n. 2 pre-assembled plate with infrared part</i>