


# rubinetti antivandalo per orinatoio e w.c.

*vandal-proof taps for urinal and w.c.*


**MAGIC** **V** **P**


**RUBINETTI ANTIVANDALO TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO  
PER ORINATOIO E W.C. — Brevettato**  
*ANTILOCK VANDAL-PROOF TIMED TAPS FOR URINALS AND W.C. — Patented*


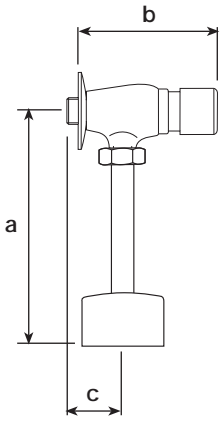


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1730VP	290	120	35	<p>MAGIC — rubinetto ANTIVANDALO per orinatoio con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico Ø 14 — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox — economizzatore automatico di 7 l/min. indipendentemente dalla pressione di esercizio — erogazione per circa 6 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>urinal tap with drain pipe Ø 14 – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.</i></p> 

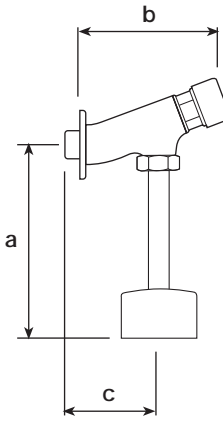

100730VP	270	130	53	<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO a parete per orinatoio con cartuccia antibloccaggio — portata regolabile sino ad un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 e tubo di scarico Ø 14 — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 6 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata.</p> <p><i>urinal tap with drain pipe Ø 14 – adjustable flow rate – opening time about 6 sec.</i></p> 
----------	-----	-----	----	--

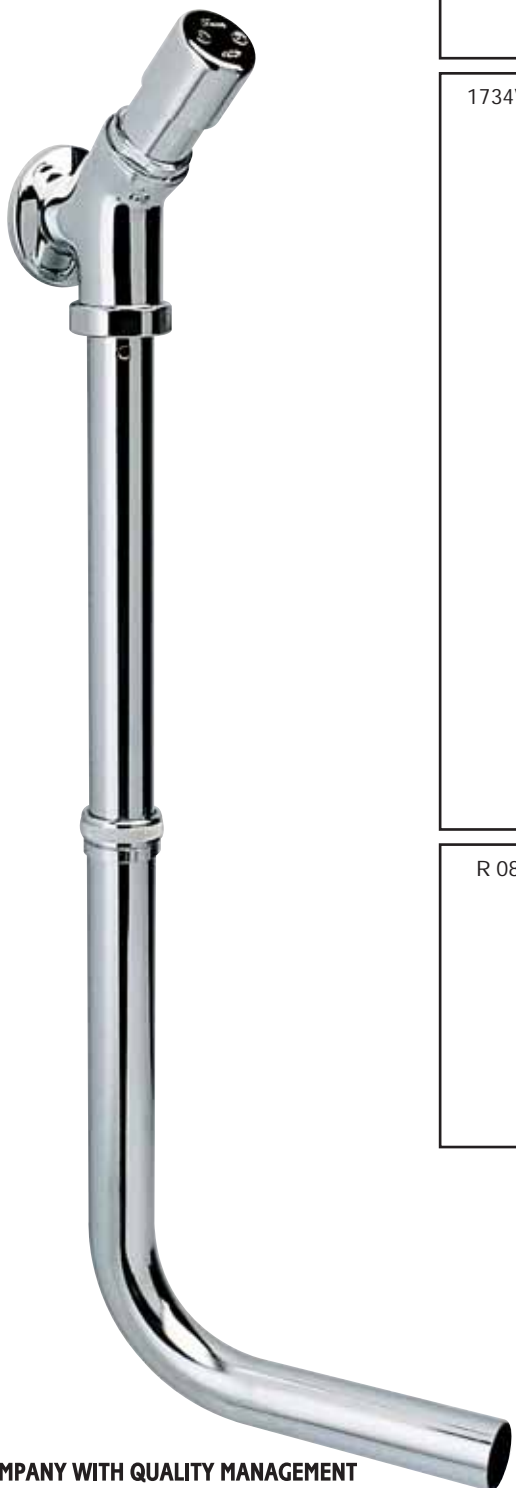

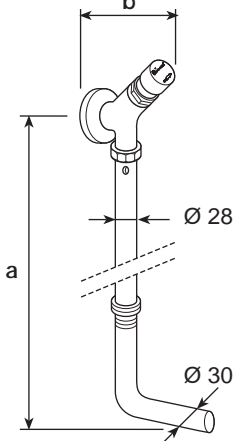CODICE	mm a	mm b	TESTO DI CAPITOLATO
1731VP	38	105	<p>MAGIC — flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio — corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato — dispositivo antisifonico incorporato — erogazione per circa 6 sec. di 1,2 l/sec. a 3 bar.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>flushometer for wc - flow rate 1,2 l/sec. at 3 bar - opening time about 6 sec.</i></p> 
1734VP	700-890	105	<p>MAGIC — flussometro ANTIVANDALO esterno Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio completo di tubo a L regolabile — corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato — dispositivo antisifonico incorporato — erogazione per circa 6 sec. di 1,2 l/sec. a 3 bar.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>ditto - with drain pipe Ø 28</i></p> 
R 080			<p>n. 2 anelli antivandalo in ottone cromato per il fissaggio del tubo a L regolabile Ø 28 e Ø 30</p> <p><i>n. 2 vandal-proof brass rings for L pipe fixing Ø 28 - Ø 30</i></p> 