






CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1701VP	135	65		<p>Rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio.</p> <p>Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox — economizzatore automatico di 7 l/min. indipendentemente dalla pressione di esercizio — erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata.</p> <p><i>flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i></p>




100701VP	135	68		<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm.56 — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata.</p> <p><i>adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i></p>
----------	-----	----	--	--



100702VP	215	68		<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO a parete comando a leva con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm.56 — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata.</p> <p><i>adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i></p>
----------	-----	----	--	--

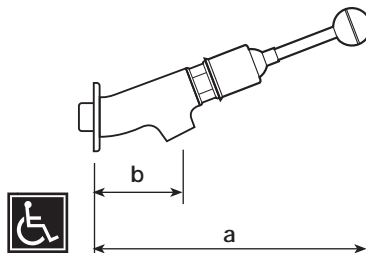


100707VP	125÷165	145	210	<p>MINIMAGIC — miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. — cartuccia antibloccaggio — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — bocca di erogazione fissa Ø 30 — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>fixed spout Ø 30 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i></p>
----------	---------	-----	-----	--


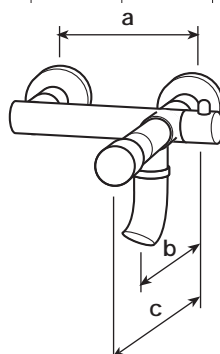




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100707/2VP	125÷165	130	210	<p>MINIMAGIC — miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. — cartuccia antibloccaggio — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato con aeratore orientabile — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>swivel aerator - adjustable flow rate - opening time about 20 sec.</i></p>

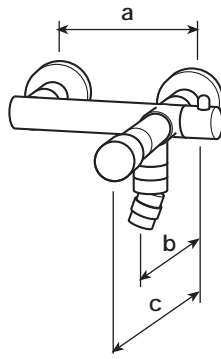


100707/3VP	125÷165	170	200	<p>MINIMAGIC — miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. — cartuccia antibloccaggio — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — bocca di erogazione orientabile Ø 20 lunghezza 200 mm. — distanza dalla parete 330 mm. — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>swivel spout Ø 20 - adjustable flow rate - opening time about 20 sec.</i></p>
------------	---------	-----	-----	---


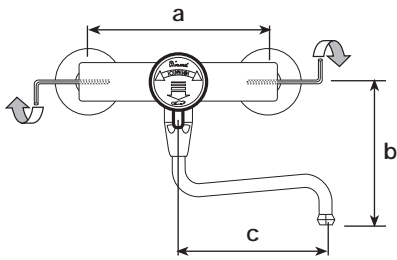
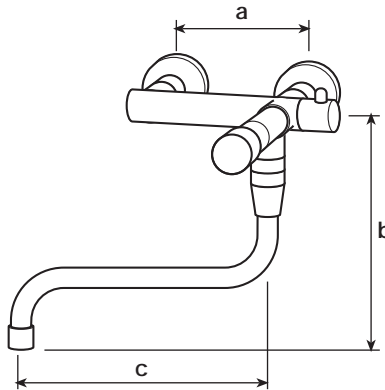


1705/51VP	125÷165	170	200	<p>MAGIC — miscelatore esterno lavabo monocomando temporizzato a pulsante con bocca orientabile Ø 20 — distanza dalla parete 270 mm. — erogazione per circa 20 sec. — portata costante di 7 l/min. da 0.5 a 9 bar — cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di 2 raccordi incasso regolabili da 125 a 165 mm., rosetta mm. 64 con valvole di non ritorno e filtro inox.</p> <p>Con la chiave a brugola in dotazione possibilità di pre-regolazione della temperatura.</p> <p>Possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione — fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata — limitatore della temperatura antiscottatura — maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice</p> <p><i>brass handle - flow rate 7 l/min. - opening time about 20 sec.</i></p>
-----------	---------	-----	-----	--




100708VP	Ø 145			<p>MINIMAGIC — miscelatore incasso lavabo monocomando a pulsante — erogazione per circa 30 sec. — portata costante di 9 l/min. da 0.5 a 9 bar.</p> <p>Cartuccia antibloccaggio in ottone con spillo e filtri inox — fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata — limitatore della temperatura antiscottatura.</p> <p>Completo di valvole di non ritorno — piastra Ø 145 ottone lucidato e cromato con maniglia in ottone — bilanciatore di flusso incorporato</p> <p><i>ditto - brass handle and plate</i></p>
----------	-------	--	--	--




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1710VP	50	115	115	<p>MAGIC — rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox — economizzatore automatico di 7 l/min. indipendentemente dalla pressione di esercizio — erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i></p> 
100710VP	44	85	130	<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i></p> 
100710/2VP	44	85	130	<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO lavabo senza l'ingombro della bocca di erogazione — cartuccia antibloccaggio — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i></p> 



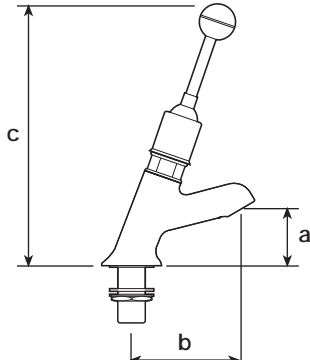


CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100711VP	44	85	210	<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p> 




100711/2VP	44	85	210	<p>MINIMAGIC — rubinetto ANTIVANDALO lavabo e bidet senza l'ingombro della bocca di erogazione — comando a leva con cartuccia antibloccaggio — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p> 
------------	----	----	-----	---



100715VP	43	73.5	130	<p>MINIMAGIC — miscelatore ANTIVANDALO senza l'ingombro della bocca di erogazione — cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — erogazione per circa 10 sec. — completo di n. 2 flessibili inox con valvole di non ritorno.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>antilock vandal-proof - timed mixer for washbasin and bidet - adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p> 
----------	----	------	-----	--



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
100718VP	43	73.5	200	<p>MINIMAGIC — Miscelatore ANTIVANDALO senza l'ingombro della bocca di erogazione — comando a leva con cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet — portata regolabile con un consumo minimo di 4 l/min. — corpo in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato — con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. — completo di n. 2 flessibili inox con valvole di non ritorno.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia volontariamente bloccata</p> <p><i>adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i></p>

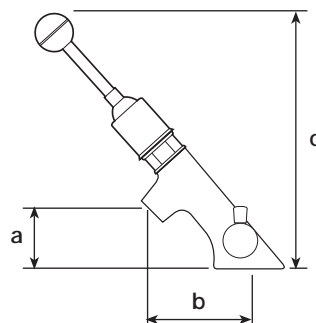


miscelatori temporizzati monocomando antivandalo

vandal-proof timed mixers



CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1715/51VP	55	115	145	<p>MAGIC — miscelatore lavabo monocomando temporizzato a pulsante — antivandalo con limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata — erogazione per circa 20 sec. — portata costante di 10 l/min. da 0.5 a 9 bar — cartuccia in ottone con spillo e filtri inox — completo di n. 2 speciali valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra — maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice</p> <p><i>brass handle – flow rate 10 l/min. – opening time about 20 sec. – vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i></p>

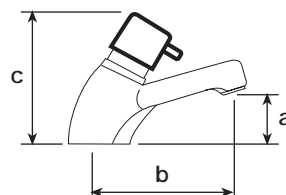


miscelatori antivandalo monocomando temporizzati da incasso per lavabo

*recessed
vandal proof
timed mixers
single-control
for washbasin*



1706/51VP

MISCELATORI ANTIVANDALO DA INCASSO PER LAVABO RECESSED VANDAL PROOF TIMED MIXERS FOR WASHBASIN

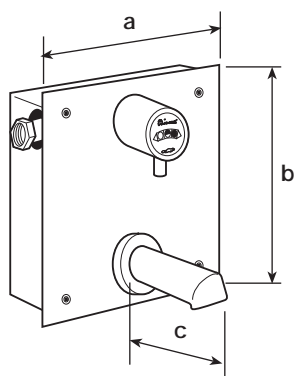

CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
1706/51VP	210	210	100	<p>MAGIC — miscelatore antivandalo monocomando temporizzato da incasso con bocca fusa fissa Ø 30, mm. 100 completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) — limitatore della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata — maniglia in ottone fuso lucidato e cromato — cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox — economizzatore automatico di 7 l/min. indipendentemente dalla pressione di esercizio — erogazione per circa 20 sec.</p> <p><i>stainless steel plate - fused spout mm. 100 and handle - flow rate 7 l/min. - opening time about 20 sec. - vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i></p>
1707/51VP	210	210	150	<p>presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 ditto - fused spout mm. 150 and handle</p>